

機能性フィルム



透湿フィルム 「ムロパール（高透湿グレード）」


（用途）：防水絆創膏など、透湿性が望まれるフィルム材

製品規格

【コンパウンドペレット】
25kg入り（アルミ袋）

【フィルム】
厚み： 25μm～

幅： ～1800mm
（ロール巻）

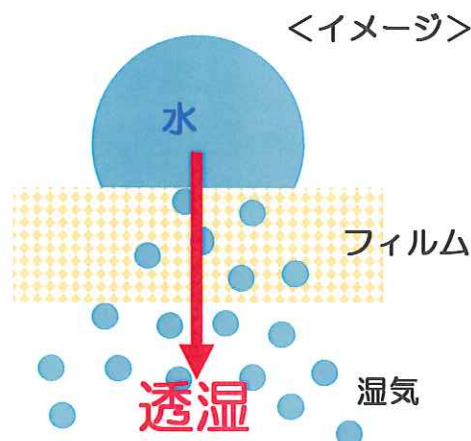

特長

- ・ ムロパール（高透湿グレード）は、水（液体）は通さず湿気（気体）は通すという特長を持っています。
- ・ 優れた透湿性を持つフィルムです。
- ・ 透湿量：4400 cc/m²/day（30μmフィルム、JIS L1099A-1法）
- ・ 「ムロパール（高透湿グレード）」は「ムロパール」よりもフィルム強度があります。
- ・ 厚みは25μm以上で対応できます。

ウレタンベース樹脂で、伸縮性に優れます。



ムロパール（高透湿グレード）

物性（30μmフィルム）

【項目】	フィルム方向		測定方法
	タテ	ヨコ	
透湿量 (cc/m ² /day)	4400		JIS L1099A1
最大応力 (MPa)	33.8	24.5	JIS K7311
破断伸度 (%)	610	542	
100%モジュラス (MPa)	3.5	3.5	
300%モジュラス (MPa)	7.3	7.3	
引裂強度 (N/cm)	1.2	1.3	
密度 (kg/m ³)	1015		JIS K7222

※上記値は測定値であり、保証値ではありません。