


受託製造・加工（リパッケージ）

特徴：**クリーンルーム**にて接着剤等のシリンジ小分けが可能です。
充填後は、脱泡処理を行います。
2液性接着剤については、主剤・硬化剤を1本のシリンジに充填し、
急速冷凍することで実質**1液性**としてご使用できます。

小型容器への小分け充填



接着剤だけでなく、導電性ペーストなどの機能性ペーストやインキも対応可能です。

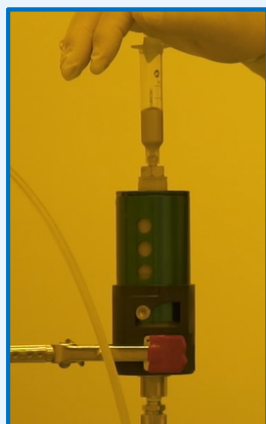

粘度が十万～数千mPa・sで充填実績がございます。
脱泡には真空自公転及び遠心脱泡の2パターン対応が可能です。
シリンジ以外の脱泡は要ご相談



- シリンジ
各種メーカー、UV反応タイプにも対応可能
- 各種小型容器
広口容器～細口容器まで様々な容器に対応可能です。