


その他設備

特徴：取り扱い製品に最適な環境、設備で作業を行います。

【UV硬化型製品の取り扱い時】

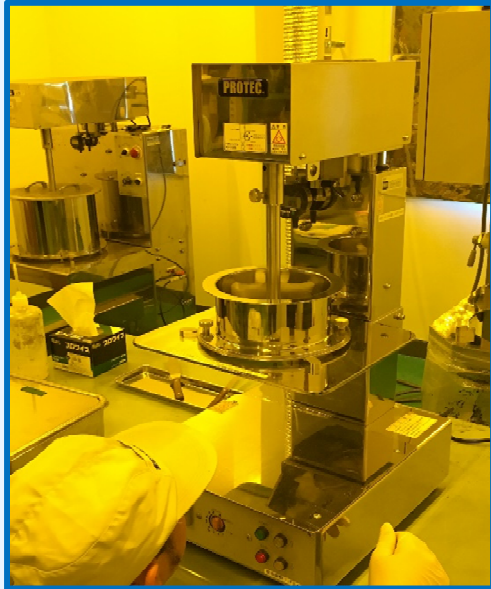

イエローランプ環境

【シリンジ小分け等】



クリーンルーム クラス100,000

【高粘度製品の脱泡等】



真空自公転脱泡機

対応シリンジサイズ：5cc、10cc、30cc、50cc
※シリンジメーカーによる

【危険物の取り扱い時】



防爆室 4類1石対応可能